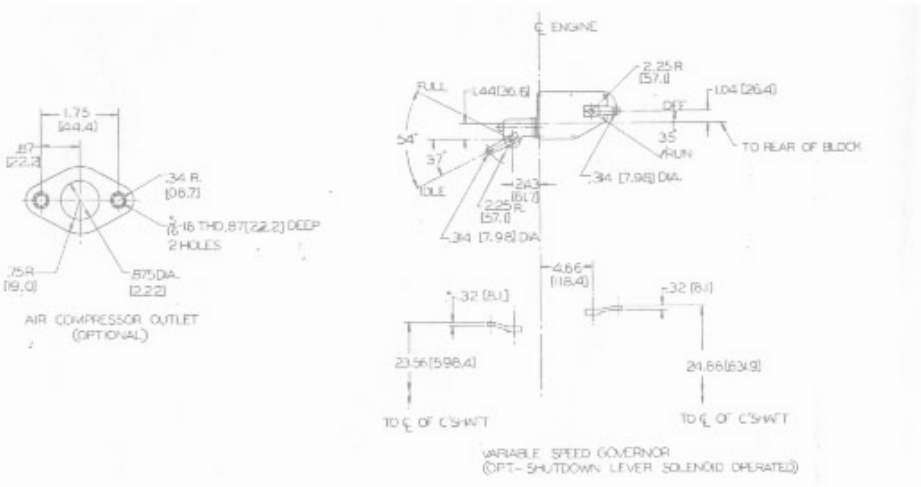

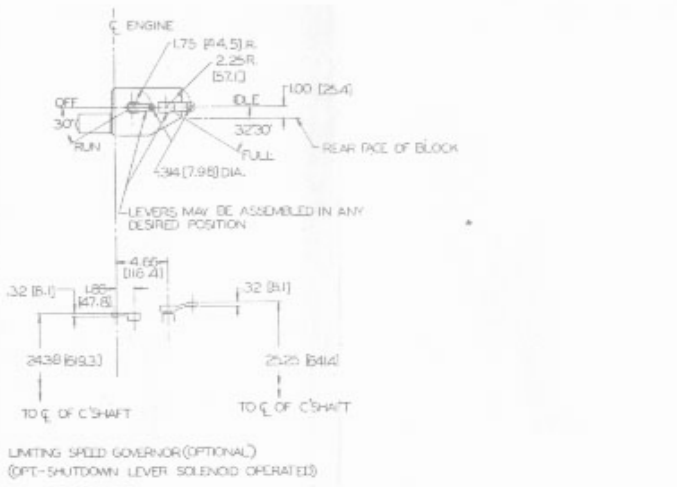

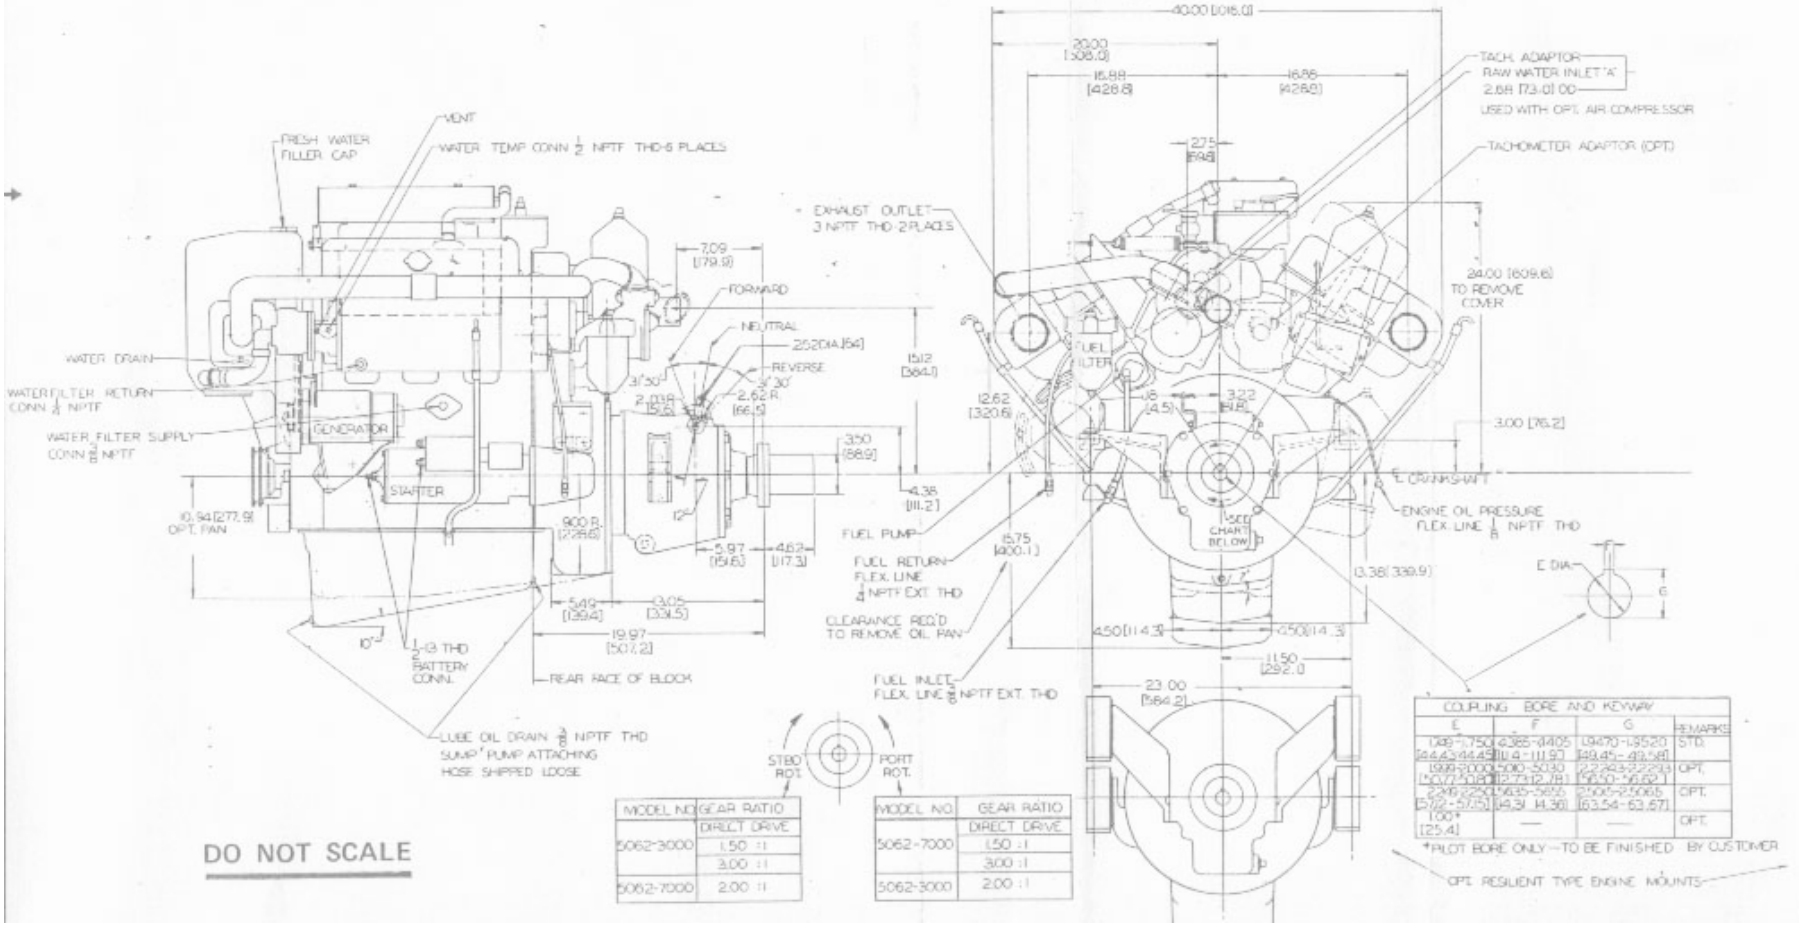

MODEL NO.	GEAR RATIO
	DIRECT DRIVE
5062-3000	1.50 :1
	3.00 :1
5062-7000	2.00 :1

MODEL NO.	GEAR RATIO
	DIRECT DRIVE
5062-7000	1.50 :1
	3.00 :1
5062-3000	2.00 :1

COUPLING BORE AND KEYWAY			
E	F	G	REMARKS
.748/.750 [19.00/19.05]	.0385/.0405 [0.98/1.03]	.9470/.9520 [24.06/24.18]	STD.
1.498/1.500 [38.05/38.10]	.0290/.0310 [0.74/0.79]	1.7312/1.7362 [43.97/44.09]	OPT.
2.248/2.250 [57.10/57.15]	.0435/.0465 [1.10/1.18]	2.4912/2.5062 [63.27/63.65]	OPT.
1.00* [25.4]	—	—	OPT.

*PILOT BORE ONLY — TO BE FINISHED BY CUSTOMER

OPT. RESILIENT TYPE ENGINE MOUNTS

DO NOT SCALE